



För det vackra och sköna

Vår filosofi är att erbjuda det bästa inom modern brasvärme. En av våra handplockade leverantörer är världsledande Dovre; känd för sina gjutjärnskaaminer med det absolut senaste inom modern förbränningsteknik. Genom att välja Dovre får du en eldstad som motsvarar alla krav på effektiv, miljöriktig brasvärme. Välkommen till vår närmaste återförsäljare så skall vi hjälpa dig att hitta rätt modell för just din personliga smak.





Dovre kaminer	4-17
Murspisar	18-19
Dovre insatser	20-21
Mått och teknik	22-30





Dovre 35 CB3 i rent gjutjärn med sidofönster.

En modern klassiker – Dovre 35 CB3

Modern men ändå tidlös design i klassiskt gjutjärn. Ett vackert, väl beprövat material som håller i generationer. Dovre 35 CB3 ger en härlig insyn till elden från tre håll och har också den goda egenskapen att kombinera hög värmeavgivning med minimal miljöpåverkan. En ren gjutjärnskamin som grundmodell med värmelagrande täljsten som tillval.



Dovre 35 CB3 finns som ren gjutjärnskamin med värmelagrande täljsten som tillval. Som alternativ finns hela sidor av täljsten (se sid 7).





Dovre 36 CB3 i rent gjutjärn med sidofönster.



Dovre 36 CB3 med värmelagrande täljsten.

Eldupplevelse utöver det vanliga – Dovre 36 CB3

En mellanstor gjutjärnskamin med extra stor glaslucka som ger en eldupplevelse utöver det vanliga. 36 CB3 är en lite större variant av Dovre 35 CB3 men har i övrigt samma goda egenskaper i såväl utseende som värme- och miljöegenskaper. Levereras standard som ren gjutjärnskamin med sidoglas. Värmelagrande täljsten som tillval, alternativt med hela sidor eller synliga sidoglas, se även sidan 5.



Gammal tradition med ny teknik

Gjutjärnskaminen har en mycket gammal tradition i Norden – och det knappast av en tillfällighet! Gjutjärn är ett tåligt och lättskött material med mycket god värmelagringsförmåga. I det avseendet har inte mycket ändrats. Däremot visar den moderna gjutjärnskaminen upp helt andra förbrännings- och miljöegenskaper än den ursprungliga! Så söker du en eldstad som förenar gammal tradition med modern teknik så bör du titta närmare på Dovre gjutjärnskaminer. Välj fritt mellan strålnings- eller konvektionsvärme, med eller utan täljstensomramning – vi tror på kärlek redan vid första ögonkastet!



Dovre 100 CB

Dovre 100 CB är den minsta av Dovres alla kaminer. En liten effektiv och mycket hemtrevlig kamin som trots det lilla formatet tar upp till 30 cm vedlängd. Passar perfekt i små rum men har också en given plats i större rum som tilläggs- och mysvärme.



Dovre 560 CB

Modern design i solitt gjutjärn. Det runda glaset ger en högst personlig karaktär och eldupplevelse. Passar lika bra i fritidshus som för permanentboende. En effektiv värmekälla med en effekt på upp till 9 kW.



Dovre 250 CBS

En charmerande, liten men effektiv, kamin. Stor glaslucka i förhållande till spisens totalmått. Passar i de flesta miljöer, antingen som huvudsaklig värmekälla i mindre rum – eller som tilläggsvärme i större sammanhang. Sidor med dekorativt mönster och justerbara ben.

Dovre 425 CB

Dovre 425 CB är en något större modell än Dovre 250 men med samma charm. En klassiskt tidlös gjutjärns kamin med mönstrade sidor. Stor vacker glaslucka med eller utan portalliknande spröjs. Lättmanövrerat luftintag på framsidan för maximal förbränning. Benen kan justeras i höjd.





Dovre 760 CB

En stor gjutjärns-kamin för alla hängivna vedeldare. Klassisk tidlös design och en extra stor glaslucka för maximal insyn. Mycket hög värmeeffekt på upp till 11 kW! Sidodörr på höger sida för enklare vedinläggning; vilket kan behövas – Dovre 760 CB tar ända upp till 60 cm vedlängd!



Dovre 500 CB

En liten lättplacerad gjutjärns-kamin. Rökkanalen kan förutom att anslutas topp och bak även anslutas från båda sidor. Som tillval finns dessutom ett extra strålnings-skydd som gör det möjligt att placera kaminen endast 10 cm från brännbar vägg.



Dovre 100 CB med topp

Dovre 100 CB kan kompletteras med påbyggnad och förvandlas till en liten elegant påbyggnadsspis. Allt enligt gammal god svensk och norsk tradition. Med påbyggnaden följer även en extra värmebonus – effekten ökar med upp till 1 kW!





Dovre 40 CB

En liten elegant och fantasieggande kamin med ren förbränning bakom en generös glasdörr. Motivet på sidorna är hämtat ur den klassiska sagan om dom tre bockarna Bruse. Till Dovre 40 CB kan du få en eller två kokplattor som tillval. Benen kan justeras i höjd.

Dovre 40 CB med topp

Med en påbyggnad på toppen förvandlas Dovre 40 CB till en elegant påbyggnadskamin med anor från förr. Även här med den extra bonusen att värmeeffekten ökar med upp till 1 kW!



Continental

Moderna linjer, tidlös elegans med en diskret framtoning som passar i de flesta miljöer. Cinderella och Astroline är två mångsidiga braskaminer med continental look och nordiska värmeegenskaper. Utbytbara sidor som tillval ger dessutom ett flexibelt utseende och mycket goda konvektionsegenskaper.



Astroline med rostfria sidor.



Cinderella



Cinderella

Stram, elegant design med stor eldupplevelse. Passar överallt i rummet med ett extra plus för hörn. För dig som önskar konvektionsvärme kan Cinderella kompletteras med sidopaneler i plåt.

Astroline

Tidlös ung design! Kanske en motsägelsefull beskrivning – men så är också Astroline skapad för att ge en fascinerande spisupplevelse. I grunden en modern gjutjärnskaamin men med mycket hög förvandlingspotential. Välj mellan dekorativa sidopaneler i täljsten, rostfritt eller lackerad stålplåt. Kort sagt; välj design efter din egen miljö och högst personliga smak.





Arctos

Vi är stolta över att få presentera Arctos, en ny elegant murspis, med insatsen 2200 CB i gjutjärn från Dovre. En av Europas ledande tillverkare av eldstäder. Arctos är en murspis med mycket hög passform och ytfinish, vilket gör att du själv enkelt kan ta hand om monteringen. Placera alltid Arctos mot en brandvägg. Välj mellan vikdörrar eller panoramadörr på insatsen.

Arctos murspis finns för placering både i hörn och mot rak vägg.





Bryssel

Bryssel är en modern murspis i klassiskt utförande. Både lättplacerad och lätt att tycka om, precis som insatsen Dovre 2100 CB med sin rena, effektiva förbränning och generösa eldupplevelse. För att underlätta placeringen i t ex hörn, kan ett eller båda sidoglasen täckas med paneler. Bryssel är en murspis med mycket hög passform och ytfinish, vilket gör att du själv enkelt kan ta hand om monteringen! Bryssel skall placeras mot en brandvägg.



Helgjutna insatser från Dovre

Egentligen finns det tre vägar att gå; att mura din egen drömspis från grunden, att satsa på en prefabricerad eller att modernisera en befintlig öppen spis. Oavsett vilket du väljer är du helt beroende av en bra insats. Dovre ger dig all den valfrihet du önskar. Bygg din murspis precis så som du vill; vi ser till att du får en passande insats!



Dovre 2100 CB Panorama

En eldupplevele utöver det vanliga. Utförandet ger full insyn till elden bakom den välvda dörren och glaset.

Dovre 2100 CB

En modell, fyra möjligheter! Marknadens kanske mest flexibla spisinsats! Välj mellan insyn enbart från front, en eller båda sidor. Dovre 2100 är en mångsidig insats som passar i de flesta sammanhang, men som kanske kommer allra mest till sin rätt i en murad spis.





Dovre 2000 CB

En insats för dig som vill satsa extra stort på eldupplevelsen. Utförandet ger full insyn till elden bakom den välvda luckan och glaset. Insatsen finns i två utföranden, med vikdörrar eller panoramafönster.



Dovre 2000 CGL

Dovre 2000 CGL passar tack vare sitt nätta format i de flesta öppna spisar. Den vridbara plana toppen ger stor valfrihet för anslutning till befintlig rökkanal. Insatsen ger mycket värme när du eldar med stängda dörrar, samtidigt som du har full insyn till elden genom de generösa glasytorna.



Dovre 2200 CB


Dovres absoluta bästsäljare! Funktionell, med miljöriktig förbränning och inte minst; murarnas favorit! Välvd glasdörr med en bågform som karakteriserar hela insatsen. Brännkammaren är klädd i ljus sandfärgad keramik. Passar lika bra i elementspisar som i öppna spisar. Finns med både vikdörrar och panoramafönster.



Dovre 2200 CGL

Dovre 2200 CGL är en något större insats som passar till en lite större öppen spis. Den vridbara plana toppen ger stor valfrihet för anslutning till befintlig rökkanal. Insatsen ger mycket värme när du eldar med stängda dörrar, samtidigt som du har full insyn till elden genom de generösa glasytorna. Topp och bottengaller i gjutjärn är ett tillval som ger en effektiv värmespridning och ytterligare förhöjd värmekomfort.

Dovre 35 CB3

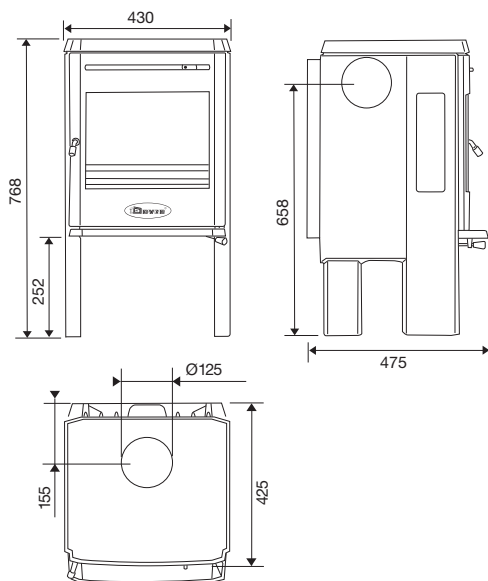

Tekniska data och mått:

Vikt enbart kamin:	120 kg
Vikt täljsten smal sida:	232 kg
Vikt täljsten bred sida:	252 kg
Effekt:	3-8 kW
Rökstos:	Ø utv 125 mm
Typgodkännande SITAC:	0148/06


Tillval:

Extra strålskyddsplåt
Täljstenssidor och täljstenstopp



Placering:

Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.
Vid hörnplacering rekommenderas 35 CB3 med hela sidor av täljsten.


Med smala sidor av täljsten – 35 CB3 T

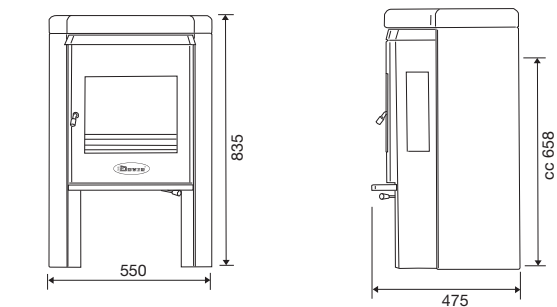



Avstånd till brännbar vägg med hel sida av täljsten och extra strålskyddsplåt



* Avstånd till brännbar vägg med extra strålskyddsplåt.
** Avstånd med hel sida av täljsten utan sidoglas.






Avstånd till brännbar vägg med hel sida av gjutjärn utan sidoglas*




* Avstånd till brännbar vägg med extra strålskyddsplåt.
** Avståndet kan minskas till 500 mm med glas utbytt mot platta i gjutjärn.

* Vid hörnplacering skall sidoglasat ersättas med plattor av gjutjärn.

Med hela sidor av täljsten – 35 CB T

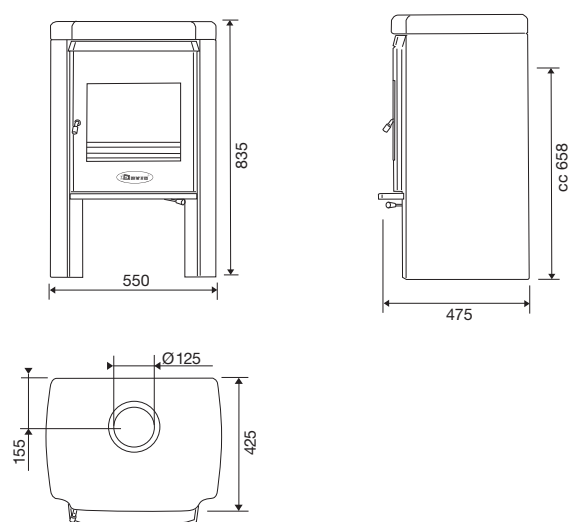

Dovre 36 CB3

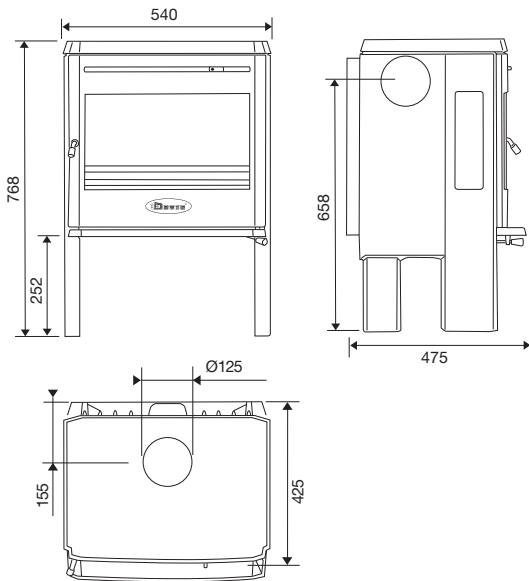

Tekniska data och mått:

Vikt enbart kamin:	140 kg
Vikt täljsten smal sida:	260 kg
Vikt täljsten bred sida:	280 kg
Effekt:	3-9 kW
Rökstos:	Ø utv 125 mm
Typgodkännande:	0149/06


Tillval:

Extra strålskyddsplåt
Täljstenssidor och täljstenstopp


Placering:

Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm. Vid hörnplacering rekommenderas 36 CB3 med hela sidor av täljsten.


Med smala sidor av täljsten – 36 CB3 T

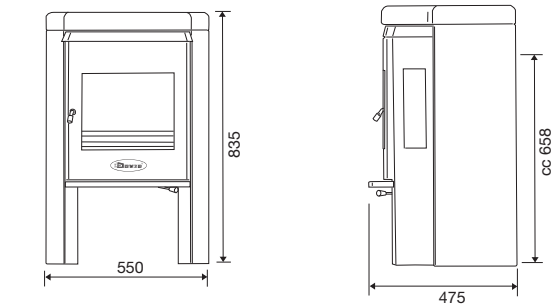


Avstånd till brännbar vägg med hel sida av täljsten och extra strålskyddsplåt.

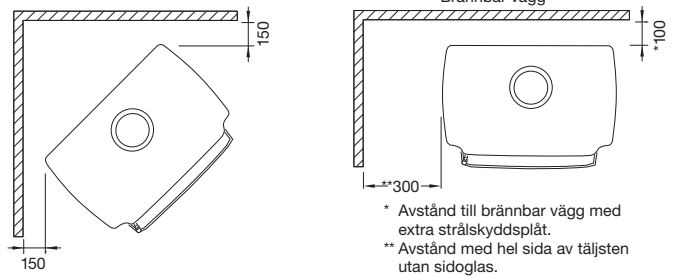


Med hela sidor av täljsten – 36 CB T

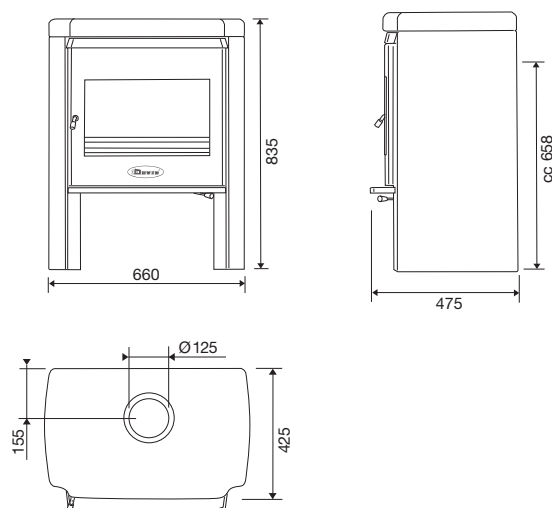


Avstånd till brännbar vägg med hel sida av gjutjärn utan sidoglas*.

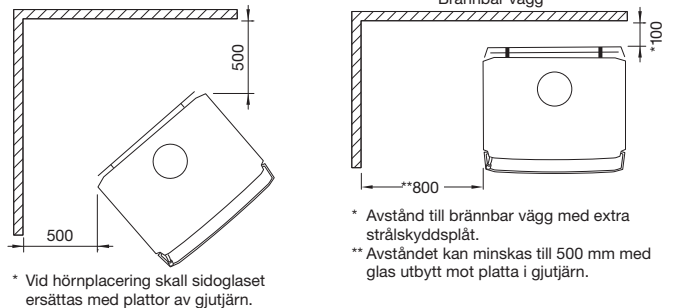

* Vid hörnplacering skall sidoglasat ersättas med plattor av gjutjärn.

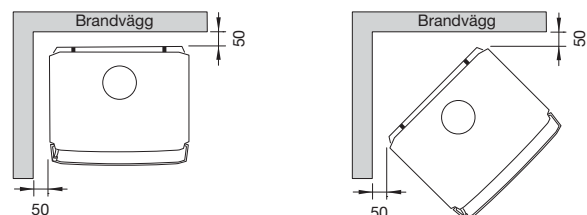

Dovre 100 CB

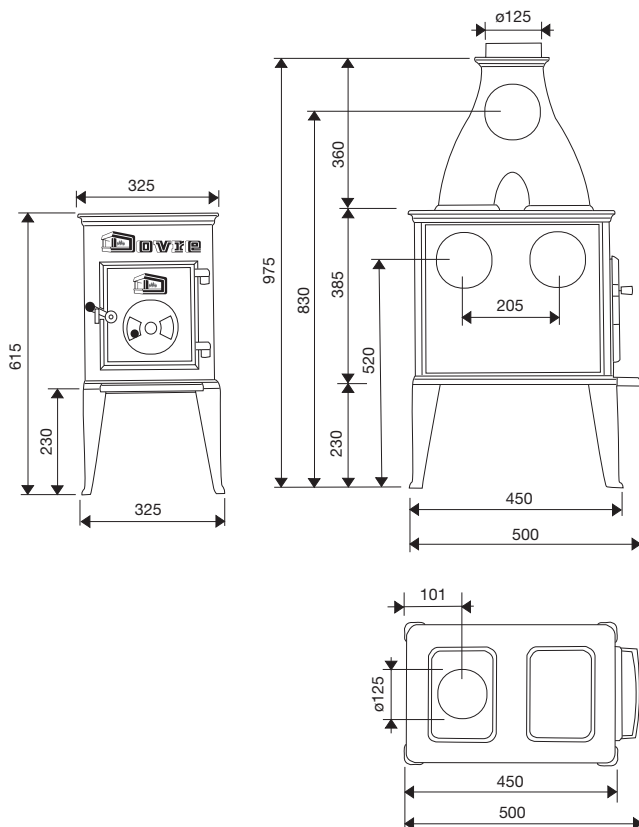


Tekniska data och mått:

Vikt utan överdel/med:	58/76 kg
Effekt utan överdel/med:	1,5-4/2-5 kW
Rökstos:	Ø 125 mm
Typgodkännande SITAC:	0158/06



Tillval: Överdel i gjutjärn

Placering:


Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.



Vid hörnuppställning får avståndet från vägg till kaminens sida aldrig understiga 700 mm.



Dovre 40 CB

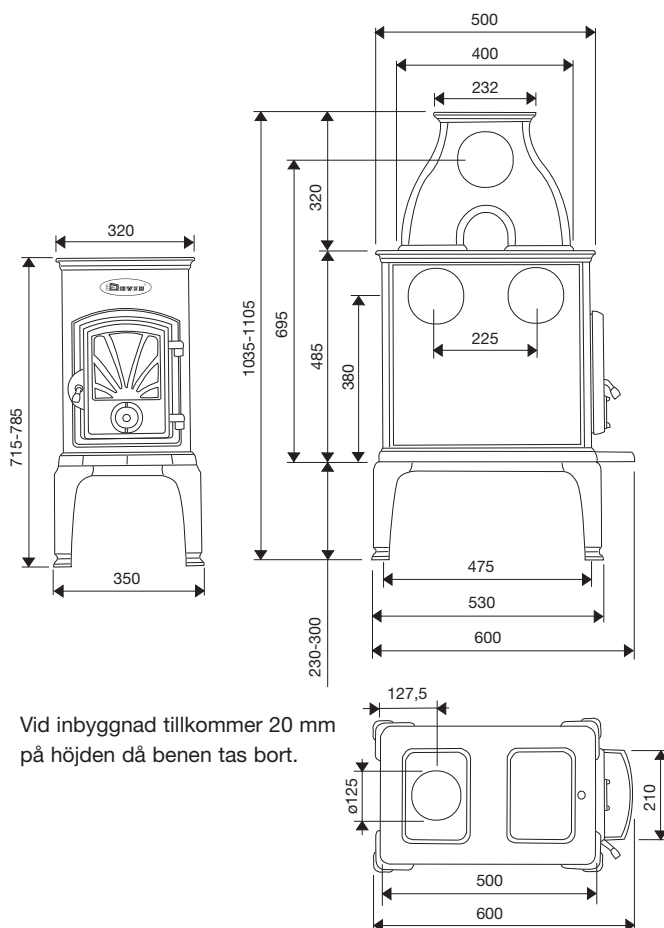

Vid inbyggnad tillkommer 20 mm på höjden då benen tas bort.


Tekniska data och mått:

Vikt utan överdel/med:	90/114 kg
Effekt utan överdel/med:	2-7/3-8 kW
Rökstos:	Ø 125 mm
Typgodkännande SITAC:	0159/06



Tillval: Överdel i gjutjärn
Planslipad kokplatta

Placering:




Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.






Vid hörnuppställning får avståndet från vägg till kaminens sida aldrig understiga 700 mm.



Dovre 250 CBS

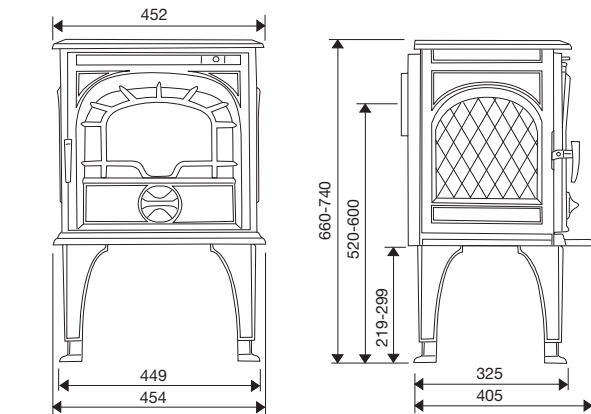

* Avstånd till brännbar vägg med extra strålskyddsplåt, utan denna 200 mm.



Tekniska data och mått:


Vikt:	75 kg
Effekt:	2-6 kW
Rökstos:	Ø 125 mm
Typgodkännande:	SITAC 0160/06

Tillval: Extra strålskyddsplåt

Placering:

Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.

Dovre 425 CB

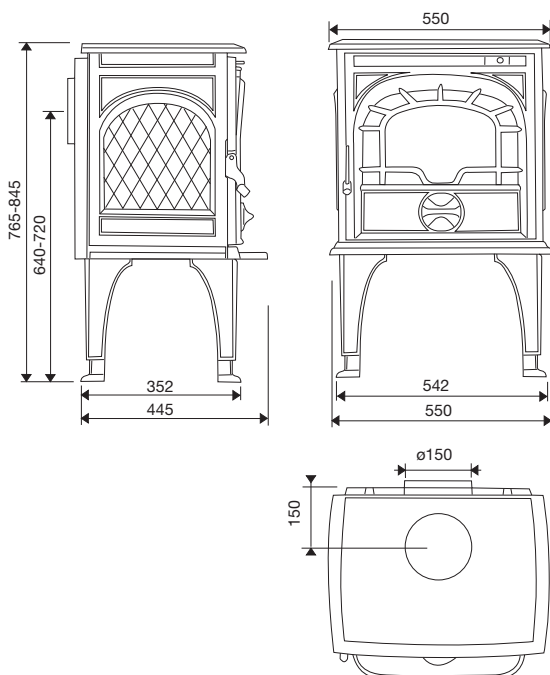


Tekniska data och mått:

Vikt:	125 kg
Effekt:	3-9 kW
Rökstos:	Ø 150 mm
Typgodkännande SITAC:	0161/06

Tillval: Extra strålskyddsplåt
Välj lucka med eller utan spröjs



Placering:

Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.




* Avstånd till brännbar vägg med extra strålskyddsplåt, utan denna 500 mm.

Vid hörnuppställning får avståndet från vägg till kaminens sida aldrig understiga 500 mm.



Dovre 500 CB

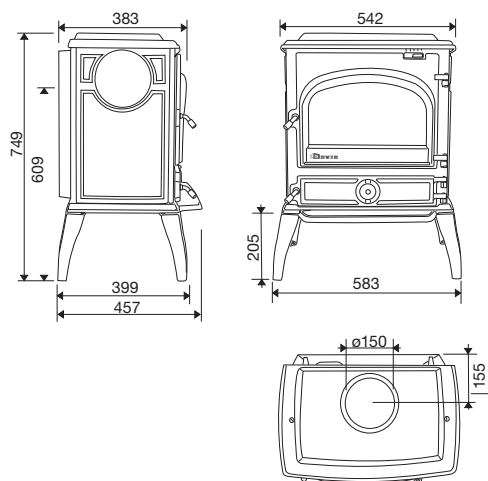


Tekniska data och mått:

Vikt:	118 kg
Effekt:	3-9 kW
Rökstos:	Ø 150 mm
Vedlängd:	40 cm
Typgodkännande:	0162/06

Tillval: Extra strålskyddsplåt



Placering:

Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.




* Avstånd till brännbar vägg med extra strålskyddsplåt, utan denna 500 mm.

Vid hörnuppställning får avståndet från vägg till kaminens sida aldrig understiga 500 mm. Avstånd till brännbar vägg avser montering med isolerad skorsten.



Dovre 560 CB

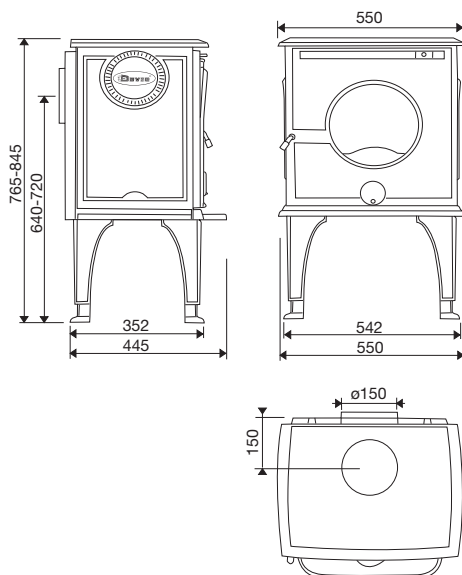


Tekniska data och mått:

Vikt:	125 kg
Effekt:	3-9 kW
Rökstos:	Ø 150 mm
Typgodkännande SITAC:	0162/06

Tillval: Extra strålskyddsplåt



Placering:

Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.




* Avstånd till brännbar vägg med extra strålskyddsplåt, utan denna 500 mm.

Vid hörnuppställning får avståndet från vägg till kaminens sida aldrig understiga 500 mm. Avstånd till brännbar vägg avser montering med isolerad skorsten.



Dovre 760 CB

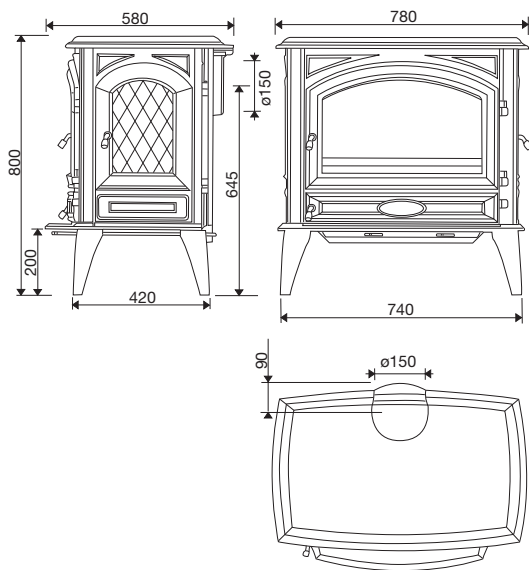

Tekniska data och mått:


Vikt:	180 kg
Effekt:	4-11 kW
Rökstos:	Ø 150 mm
Vedlängd:	60 cm
Typgodkännande SITAC:	0150/06

Tillval: Extra strålskyddsplåt



Placering:

Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.


Vid *hörnuppställning* får avståndet från vägg till kaminens sida aldrig understiga 500 mm. För avstånd mot brännbar vägg gäller alltid montering med isolerad skorsten.

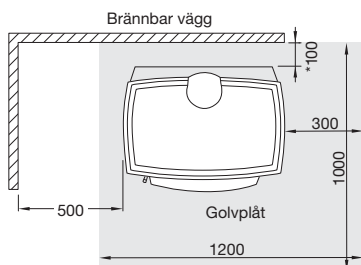

* Avstånd till brännbar vägg med extra strålskyddsplåt, utan denna 500 mm.



Cinderella

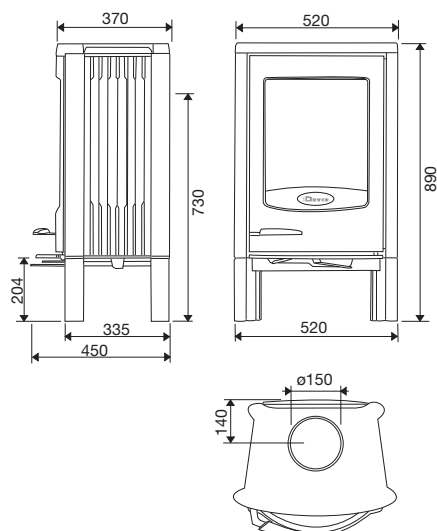




Tekniska data och mått:

Vikt:	100 kg
Effekt:	3-8 kW
Rökstos:	Ø 150 mm
Vedlängd:	32 cm
Typgodkännande SITAC:	0164-06


Tillval: Lackerad sidoplåt
Extra strålskyddsplåt

Placering:

Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.

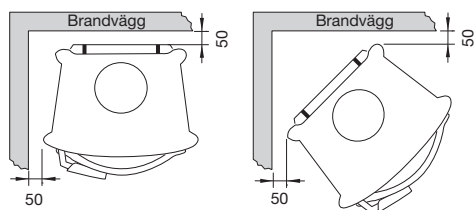

Astroline

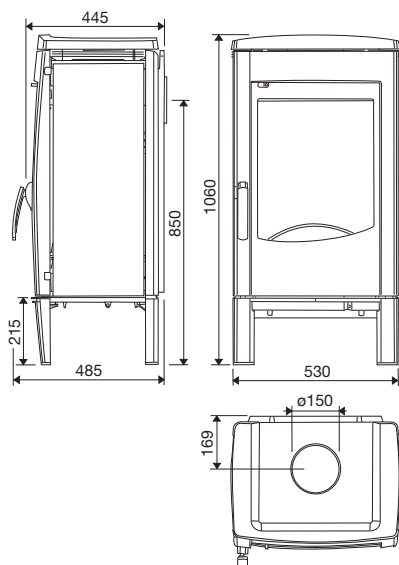

Tekniska data och mått:



Vikt: 140 kg
Effekt: 3-11 kW
Rökstos: Ø 150 mm
Vedlängd: 35 cm
Typgodkännande SITAC: 0152-06

Placering:


Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.

Tillval:

Dekorpanel lackerad/rostfri
Dekorpanel täljsten
Extra strålskyddsplåt

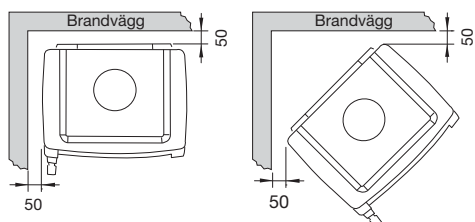


* Avstånd med extra strålskyddsplåt, utan denna 150 mm. Avser montering med isolerad skorsten.




Avståndet för hörnplacering med isolerad skorsten.

Dovre 2000 CB/CGL

Dovre 2000 CB


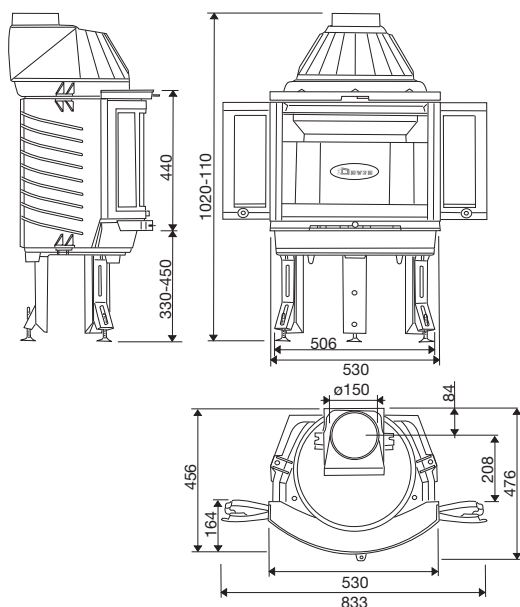


Dovre 2000 CGL

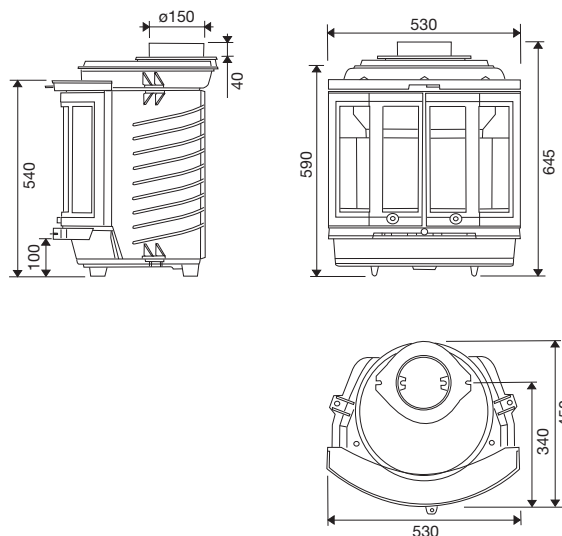

Brandvägg:


Som alternativ till traditionell brandvägg är Dovre 2000 godkänd för att sättas mot 100 mm Siporex lättbetong block som kan sättas mot brännbar vägg utan luftspalt.



Tekniska data 2000 CB/CGL

Vikt: 125 kg
Effekt max: 11 kW
Typgodkännande SITAC: 0165/06
Tillval: plan topp (2000 CB)
gjutjärnsrör

Dovre 2100 CB





Tekniska data och mått:



Vikt:	135 kg
Effekt:	Max 11 kW
Rökstos:	Inv Ø 150 mm
Vedlängd:	40 cm
Typgodkännande SITAC:	0166/06

Tillval: Sidoglas

Rak front




Panoramafront



Dovre 2200 CB/CGL

Dovre 2200 CGL

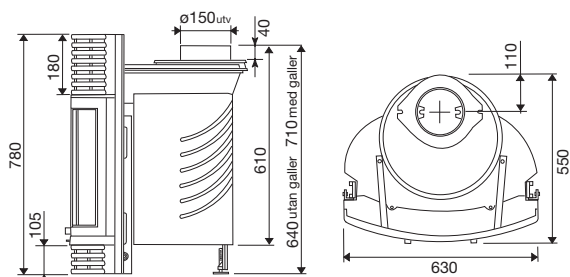




Tekniska data:

Vikt 2200CGL:	140 kg
Vikt 2200CB:	150 kg
Effekt max:	11 kW
Typgodkännande SITAC:	0167/06



Tillval: gjutjärnsgaller
gjutjärnsrör
plan topp (2000 CB)

Brandvägg:

Som alternativ till traditionell brandvägg är Dovre 2200 godkänd för att sättas mot 100 mm Siporex lättbetong block som kan sättas mot brännbar vägg utan luftspalt.




Dovre 2200 CB

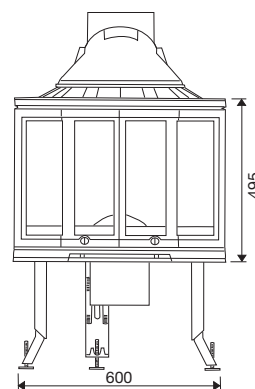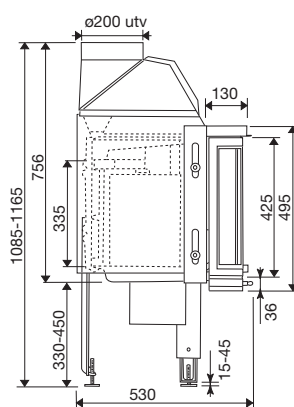


Gjutjärnsrör

För insatserna Dovre 2000 CB/CGL och Dovre 2200 CGL

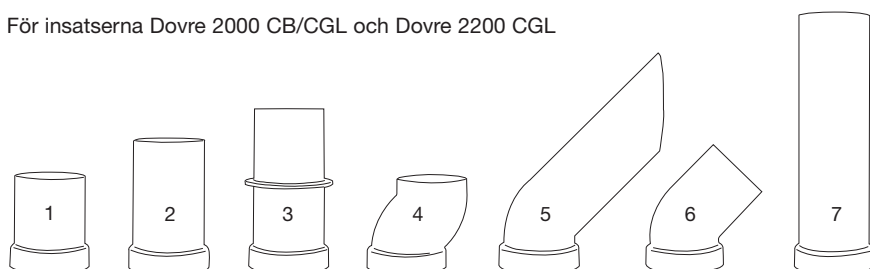

Arctos

Arctos rak vägg

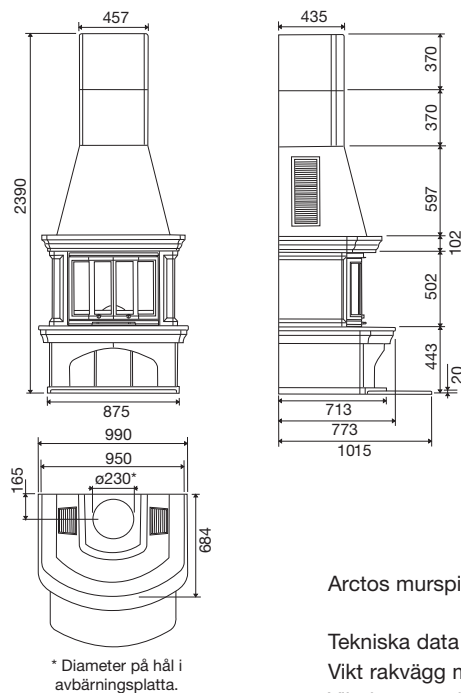

Arctos murspis är anpassad för Dovre 2200 CB insats.


Tekniska data och mått:

Vikt rakvägg med insats:	380 kg
Vikt hörn med insats:	325 kg
Effekt:	11 kW
Typgodkännande Dovre 2200CB:	SITAC 0167/06

Tillval:

Golvplan i marmor
Startrör


Arctos hörn

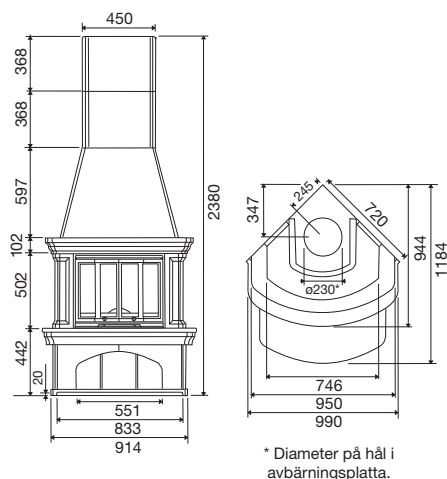

Brandvägg:

Om du skall montera Arctos mot en brännbar vägg så måste du mura upp en brandvägg. De flesta återförsäljare har färdiga brandväggselement. Ett *alternativ* till ovanstående är 100 mm *Siporex lättbetong* som får anslutas direkt mot brännbar vägg utan luftspalt. Brandväggen muras alltid upp till innertak. Brandväggen måste minst ha samma bredd som omramningen, normalt görs den något bredare vilket också blir snyggare.

Bryssel

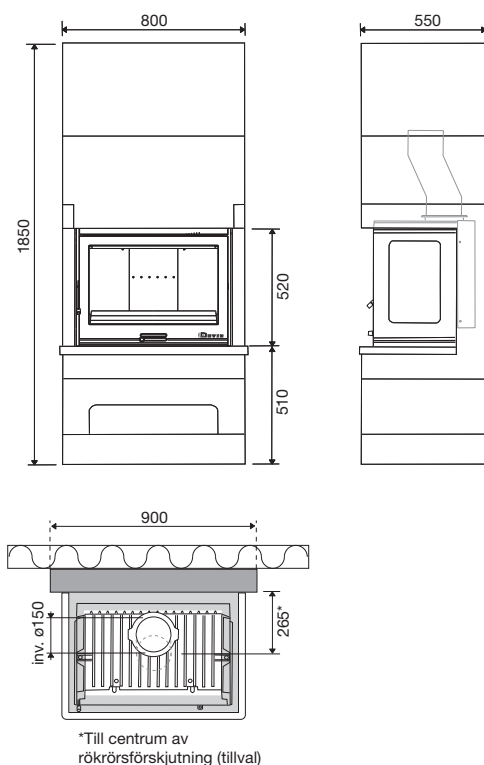

Bryssel murspis är anpassad för Dovre 2100 CB insats.

Tekniska data och mått:


Vikt:	306 kg
Höjd:	1850 mm
Djup:	550 mm
Bredd:	800 mm
Typgodkännande 2100 CB:	SITAC 0166/06

Tillval:

Golvplan i marmor
Rökrörsförskjutning

Brandvägg:

Om du skall montera Bryssel mot en brännbar vägg så måste du mura upp en brandvägg. De flesta återförsäljare har färdiga brandväggselement. Ett *alternativ* till ovanstående är 100 mm *Siporex lättbetong* som får anslutas direkt mot brännbar vägg utan luftspalt. Brandväggen muras alltid upp till innertak. Brandväggen måste minst ha samma bredd som omramningen, normalt görs den något bredare vilket också blir snyggare.

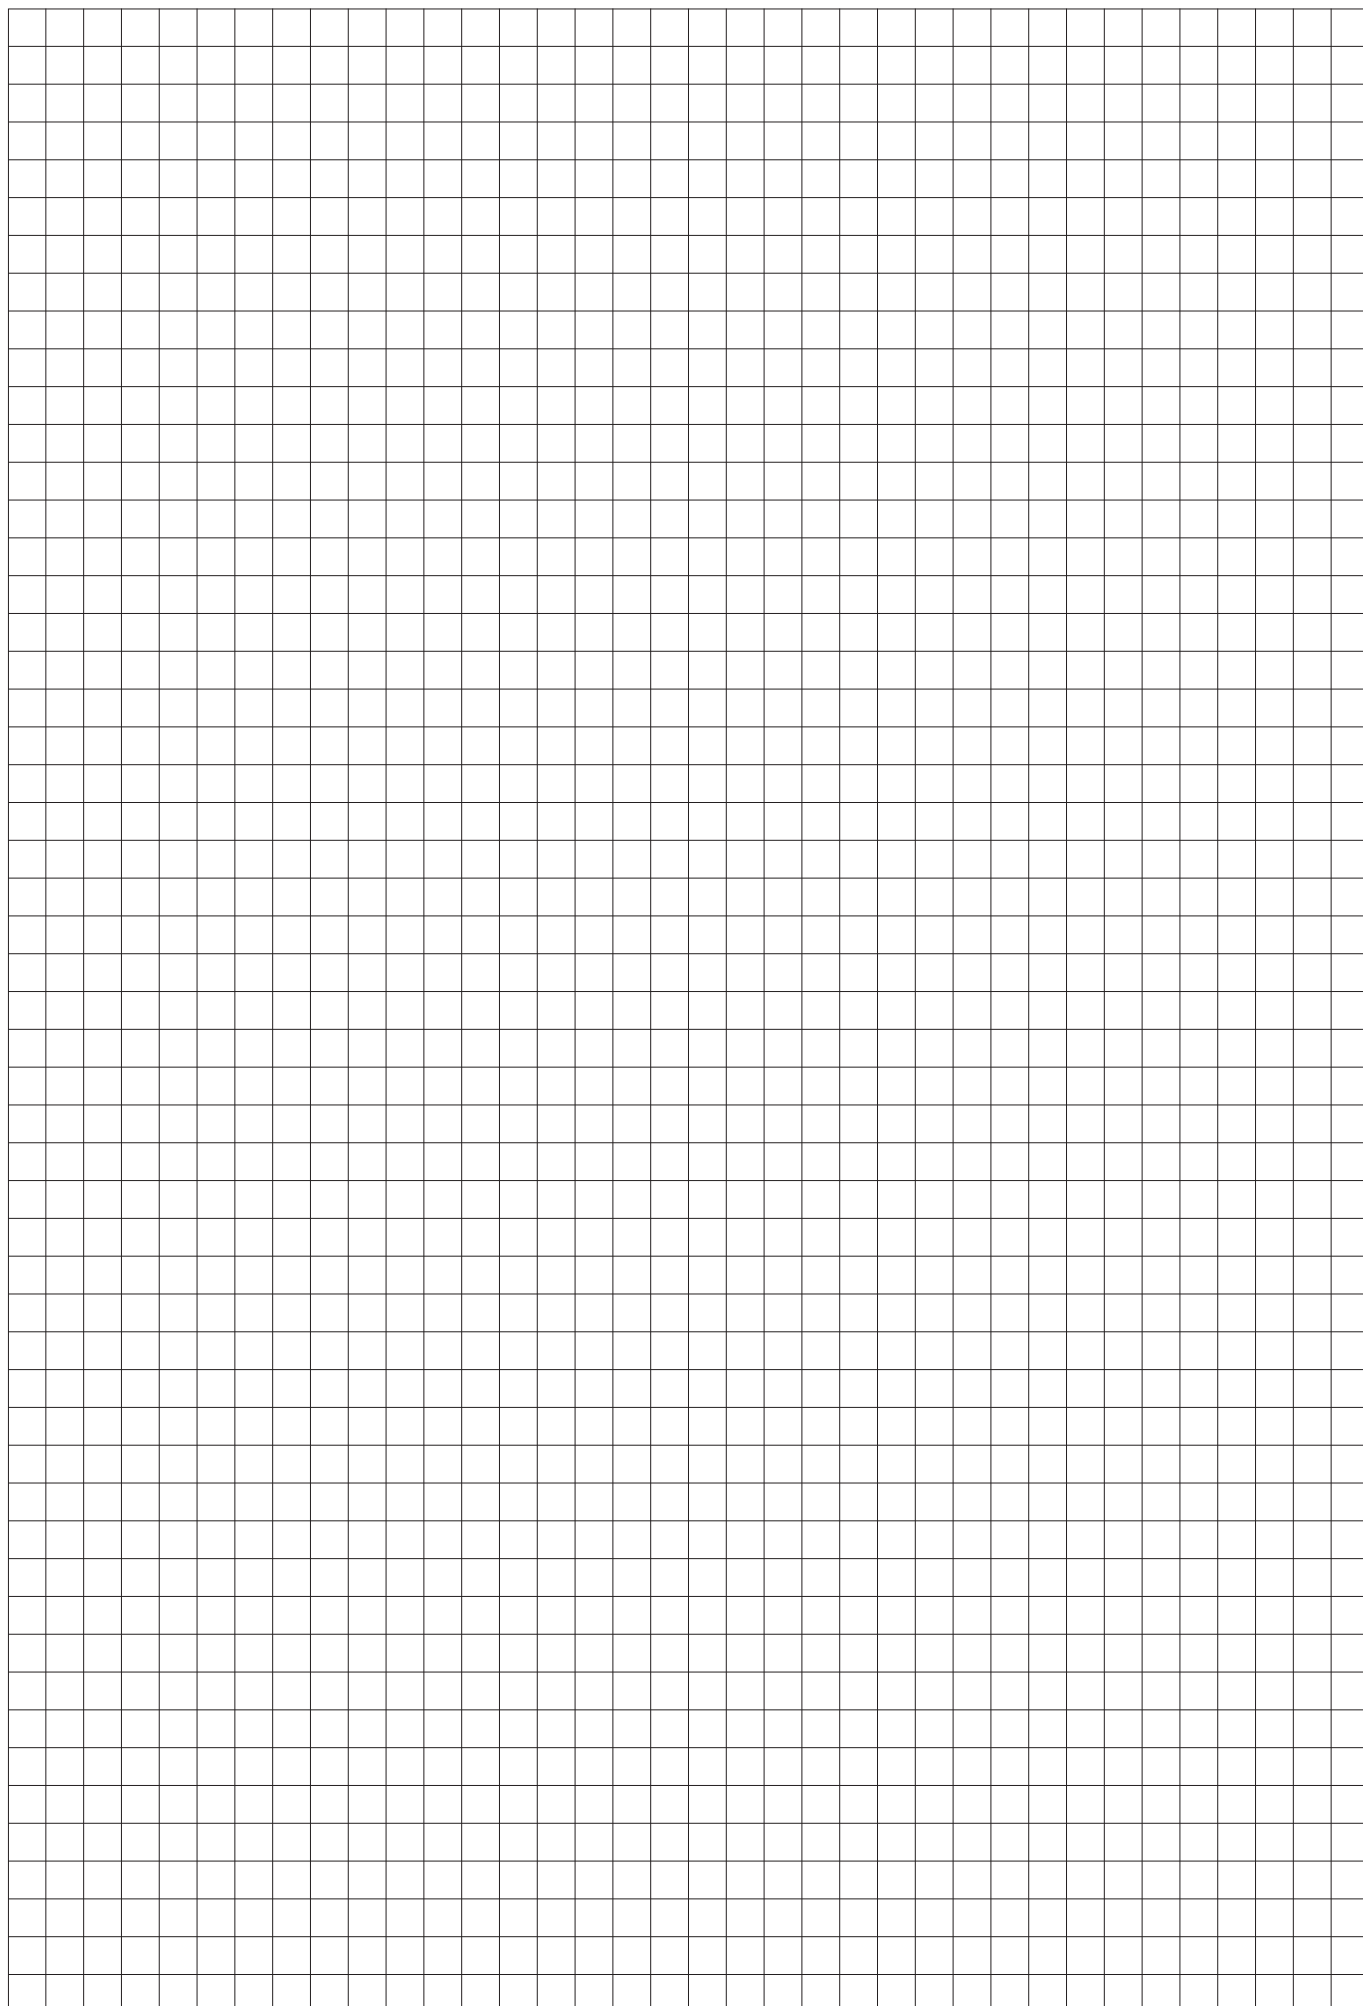



Modern brasvärme för renare miljö

Brasvärme har mycket hög mysfaktor och är den enda eloberoende värmekällan. Modern brasvärme är dessutom en uppvärmningsmetod med mycket ren och effektiv förbränning – upp till 40% effektivare och 90 % renare än till exempel äldre braskaminer! Välkommen in till vår närmaste återförsäljare så skall vi hjälpa dig att välja rätt brasvärme. En modern eldstad som motsvarar alla dina krav på trivsel, effektivitet och ansvarsfullt miljötänkande!