



ATTITYD APARTMENT ARCTOS BRÄNNÖ SVERIGEKASSETTEN SVENSKA KLASSIKER



Rätt attityd till värme

Vi på Scandinavisk Spismiljö har arbetat med brasvärme i mer än 20 år. Hela tiden med den fasta övertygelsen att bara riktigt hög kvalitet ger riktigt nöjda kunder! Det är bland annat därför du idag kan vara säker på att alltid hitta den eldstad du söker hos oss. Välkommen in till vår närmaste återförsäljare så skall vi hjälpa dig till den rätta lösningen i allt från värmeekonomi till trivsel. Kort sagt; till en braskamin som både lever upp till alla ”hårda” krav och din egen, högst personliga smak.

Rätt attityd till värme	2
Attityd 100	4
Attityd 200	6
Renare miljö	9
Arctos	10
Apartment	11
Brännö	12
Sverigekassetten	13
Svenska klassiker	14
Teknisk beskrivning	16





Attityd 100 braskamin

Attityd 100 ger dig det absolut senaste inom modern, miljöriktig förbränningsteknik. Du får dessutom kanske marknadens bästa insyn till brasan med generösa glasytor på tre sidor. Attityd 100 braskamin har en insats i gjutjärn med en elegant omramning i lackerad stålplåt. All luft till förbränningen kan dessutom tas utifrån direkt till eldstaden via en stös under kaminen. Attityd kan även köpas som ren insats för den som vill frimura runt, se måttskiss i slutet av katalogen.



Attityd 100 täljsten

Attityd 100 med täljsten, vår egenutvecklade braskamin, är en modern konvektionskamin med brännkammare i gjutjärn. Den senaste förbränningstekniken och värmelagrande täljsten garanterar mycket goda värmeegenskaper. Med sina stora glasytor och rena, återhållsamma linjer är Attityd 100 en given favorit i både moderna och klassiska miljöer. Attityd 100 är P-märkt vilket innebär att den uppfyller marknadens hårdaste krav när det gäller säkerhet och miljöriktig förbränning. Attityd kan även köpas som ren insats för den som vill frimura, se måttskiss i slutet av katalogen.





Attityd 200

Attityd 200 är en nättare och smalare modell än föregångaren Attityd 100. Men med samma generösa glasytor och fina förbränning.

Attityd 200 finns i tre olika utföranden, som braskamin i plåt lackerad i svart eller en läckert vit färg. Eller med värmelagrande täljsten som omramning. Dessutom kan du köpa enbart insatsen i gjutjärn om du vill göra en egen frimurning. Vilket du än väljer så får du en eldstad som har den senaste förbränningstekniken i kombination med möjligheten att ta friskluft utifrån direkt in till eldstaden.





Modern brasvärme – för renare miljö

Gamla eldstäder som den klassiska öppna spisen eller äldre braskaminer var inte särskilt vänliga mot varken våra plånböcker, vår miljö eller våra grannar. Med modern förbränningsteknik i t ex braskaminer eller insatser utvinns energin i veden mycket effektivt. Ved är dessutom en förnyelsebar energikälla; som rätt lagrad och använd ger minimal miljöpåverkan.

Nytändning!

Vedeldning har en mycket gammal tradition i vårt land, ursprungligen den egentligen enda tekniken för att värma våra hem. I ”modern tid” fungerar vedeldning mer som reservvärme eller som en uppskattad källa till hemtrevnad och komfort.

Med skyhöga priser på olja och el är det kanske åter dags att ompröva synen på brasvärme – vedeldningen som uppvärmningsmetod kan rentav vara på väg mot en nytändning! Mysfaktorn är precis som alltid mycket hög. Nu gäller det bara att försäkra sig om en eldstad med den senaste förbränningstekniken – så att även verkningsgraden, ansvaret för miljön och grannsämjan håller samma höga nivå.



Arctos

Arctos är en elegant murspis, med insatsen 2200CB i gjutjärn från Dovre. En av Europas ledande tillverkare av eldstäder. Arctos är en murspis med mycket hög passform och ytfinish, vilket gör att du själv enkelt kan ta hand om monteringen. Placera alltid Arctos mot en brandvägg. Välj mellan viktörrar eller panoramadörr på insatsen.

Arctos murspis finns för placering både i hörn och mot rak vägg.



Apartment - skorstensfri kamin

Du behöver inget tillstånd för att sätta in Apartment, vår skorstensfria kamin för bioetanol. Kaminen passar lika bra i lägenhet som i villa eller fritidshus, eller varför inte i det inglasade uterummet.

Kaminen finns i två utföranden, den fyrkantiga Apartment1 eller den nya mjukt rundade Apartment2. Den senare modellen finns dessutom i både vitt eller svart utförande.

Det krävs ingen skorsten för att elda med bioetanol och det luktar inte mer än som från ett vanligt stearinljus. Kaminen är utrustad med två rostfria behållare som man håller bränslet i. Effekten från Apartment är på ca 1000W och motsvarar ett normalt element.

Apartment är säkerhetstestad hos SP och P-märkt och vi lämnar 2 års garanti.



Brännö

Brännö är en modern täljstenskamin i klassisk svensk design. Med sin höga kvalitet och effektiva förbränningsteknik ger Brännö grunderna för hög komfort och god värmeekonomi. Med den vackra omramningen av 200 kg ren värmelagrande täljsten blir Brännö en närmast unik källa till trivsel och skön, varaktig värme!



Sverigekassetten

Med sin rymliga eldstad och sina stora vinklade glasytor ger Sverigekassetten samma känsla och upplevelse som en öppen spis. Skillnaden är bara den att du får en mångdubbelt bättre värmeekonomi! En öppen spis förbrukar minst 500 kubikmeter rumsluft på en timme. Sverigekassetten nöjer sig med 25-30 kubikmeter! Dessutom kan du glädja dig åt en betydligt tryggare, säkrare eldning – utan risk för utflygande glöd eller gnistor!

Sverigekassetten finns i två storlekar för att passa i de flesta öppna spisar. Du har två alternativa anslutningsmöjligheter - rakt bakåt eller uppåt. Läs mer på sidan 21.



Svenska Klassiker

Westbo Classic, med tidstypisk 1800-talsdesign, är kaminen som förenar klassisk tidlöshet med ny, modern förbränningsteknik. Westbo Classic är en konvektionskamin i traditionellt gjutjärn med en ytermantel av stålplåt. En konstruktion som ger snabb, behaglig värme parallellt med mycket effektiv värmelagring.

I våra svenska klassiker ingår även ett handplockat sortiment av köksspisar. Se dem som en skön värmekälla eller som en del av vårt kulturarv; som en plats att baka eller laga mat vid, som våra förfäder gjort i generationer.



Ankarsrum smalspis



Husqvarna 1827



Westbo Ornament




Westbo Standard











Westbo Classic. En svensk klassiker i tidstypisk 1800-tals design med modern förbränningsteknik och konvektion. Finns i två höjder.

Attityd 100 Plåt

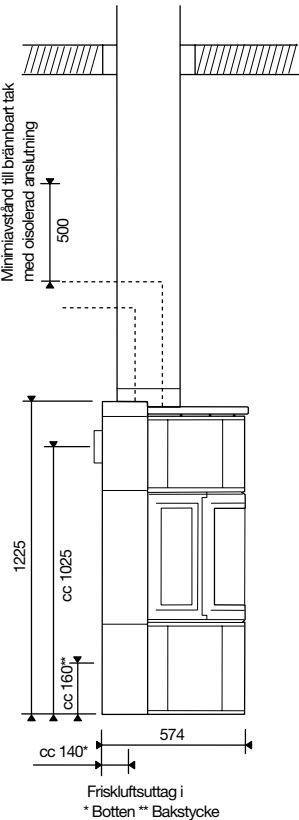



Tekniska data:
Vikt A100P: ca 180 kg
Vikt A100T: ca 330 kg
Vikt A100 insats: 126 kg
Effekt: 10 kW
P-märkning: 456701

Tillbehör:
Anslutningsrör topp
Bakanslutningssats
Special golvplåt
Asklåda
Anslutningssats för tilluft




Attityd 100 Insats

Alla mått i mm. Angivna mått kan ha en differens på +/- 5 mm.

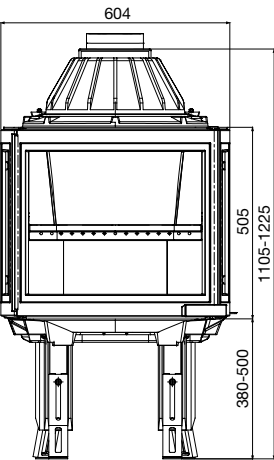









Attityd 200 Täljsten

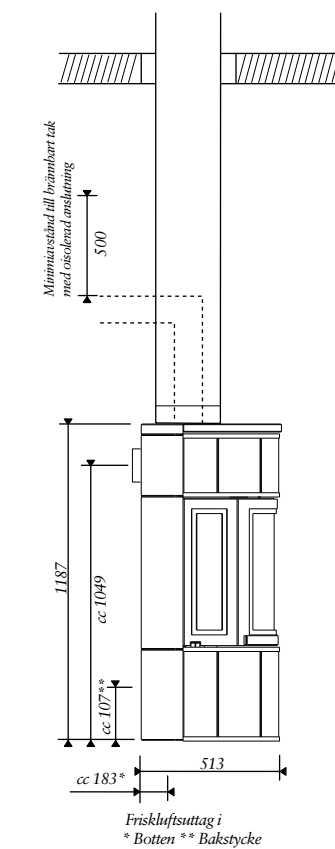

Tekniska data:
Vikt A200P: ca 190 kg
Vikt A200T: ca 255 kg
Vikt A200 insats: 110 kg
Effekt: 7 kW




Tillbehör:
Anslutningsrör topp
Bakanslutningssats
Special golvplåt
Anslutningssats för tilluft

Välj mellan vit eller svart färg på Attityd 200 plåt.

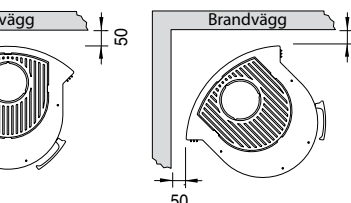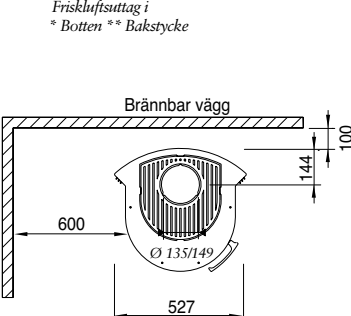


Attityd 200 Insats

Alla mått i mm. Angivna mått kan ha en differens på +/- 5 mm.

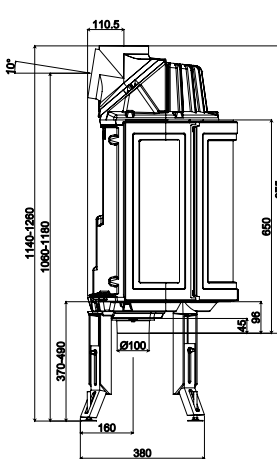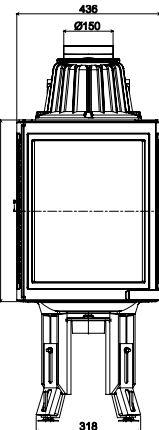

Arctos

Arctos rak vägg

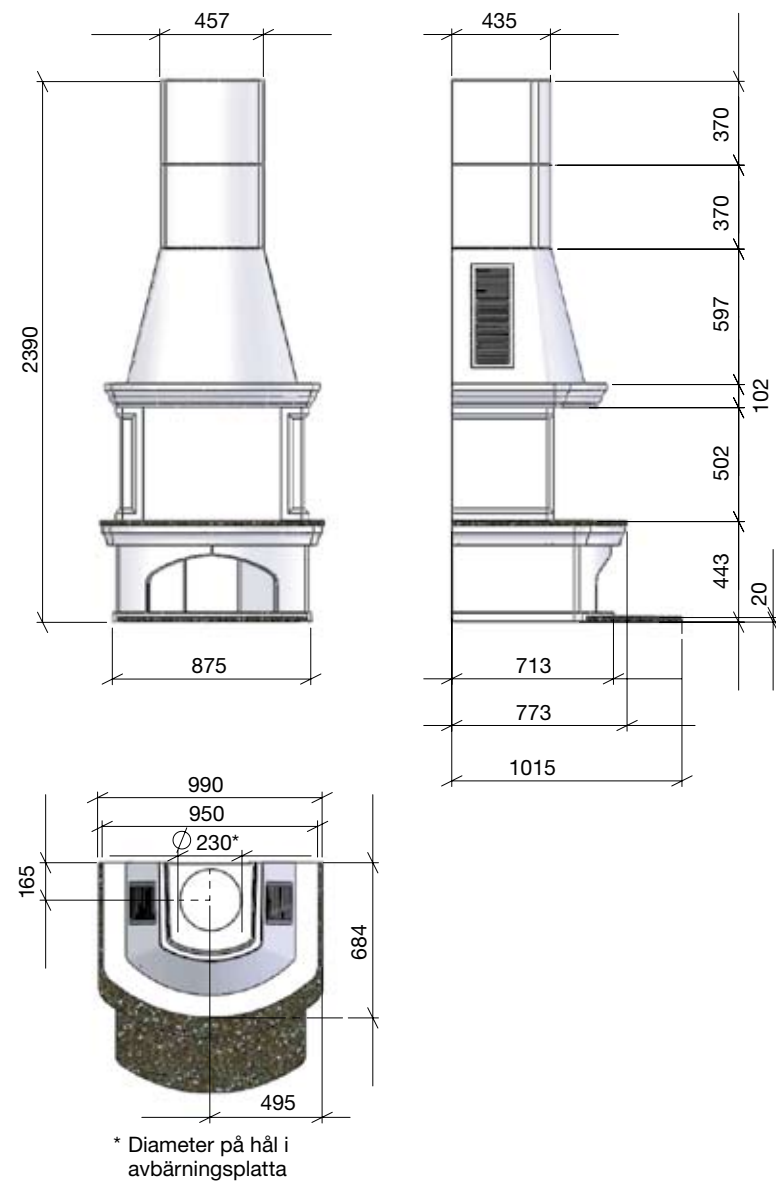

Arctos murspis är anpassad för Dovre 2200 CB insats.


Tekniska data:

Vikt rakvägg med insats:	380 kg
Vikt hörn med insats:	325 kg
Effekt:	11 kW
Typgodkännande Dovre 2200CB:	SITAC 0167/06

Tillval:

Golvplan i marmor


Arctos hörn

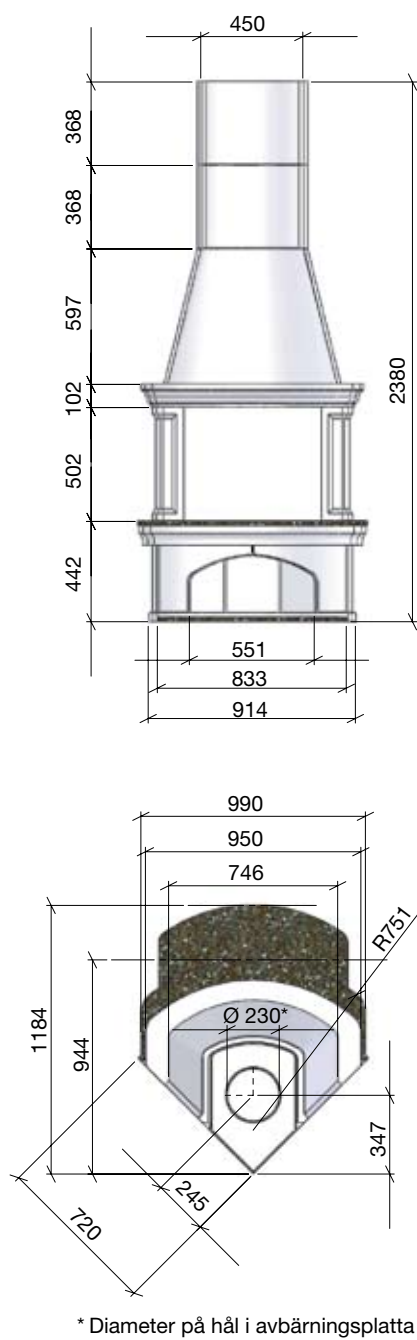

Omramningen får inte ställas direkt mot en brännbar vägg utan måste monteras mot en brandvägg.

Apartment

Apartment 1

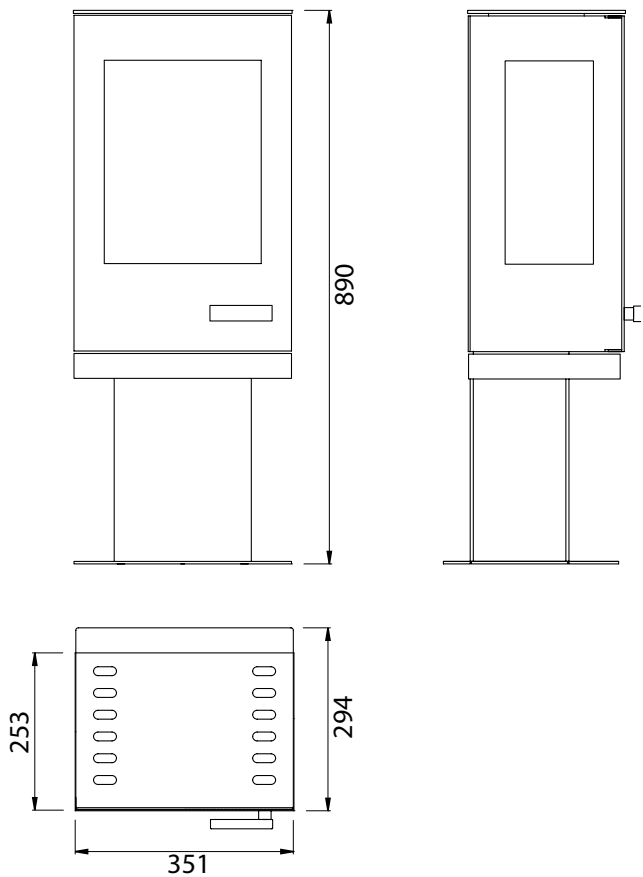


Tekniska data:

Vikt A1 inkl 15 kg sand:	45 kg
Vikt A2 inkl 15 kg sand:	47 kg
Färg A1:	Svart
Färg A2:	Svart alt, Vit
Effekt:	1 - 1,5 kW
Typgodkännande:	SITAC 0058/02

Tillval:


Bioetanol Kemityl Karneval	1 liter
Torkad sand Fajalit	15 kg

Apartment 2

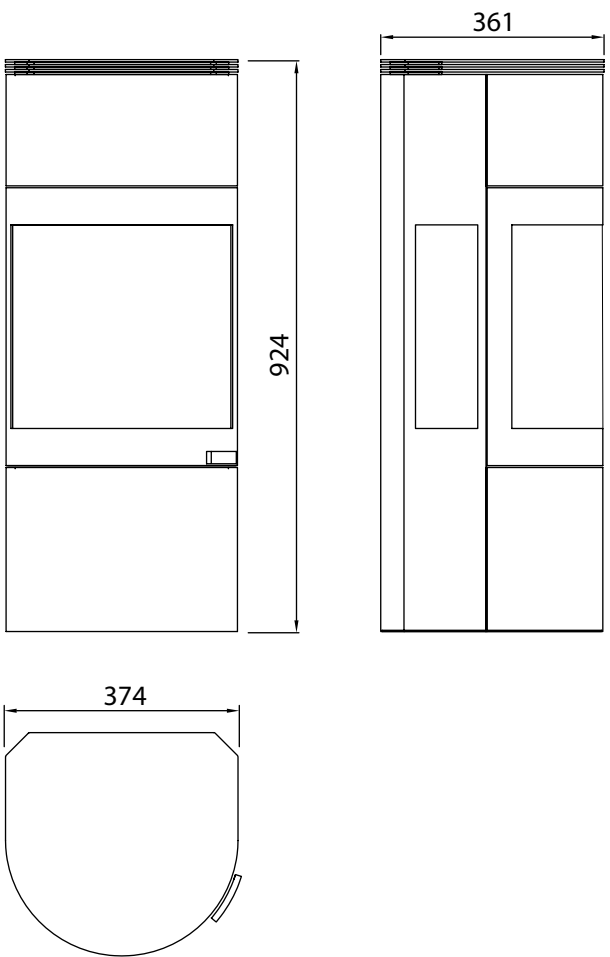


Alla mått i mm. Angivna mått kan ha en differens på +/- 5 mm.

Brännö

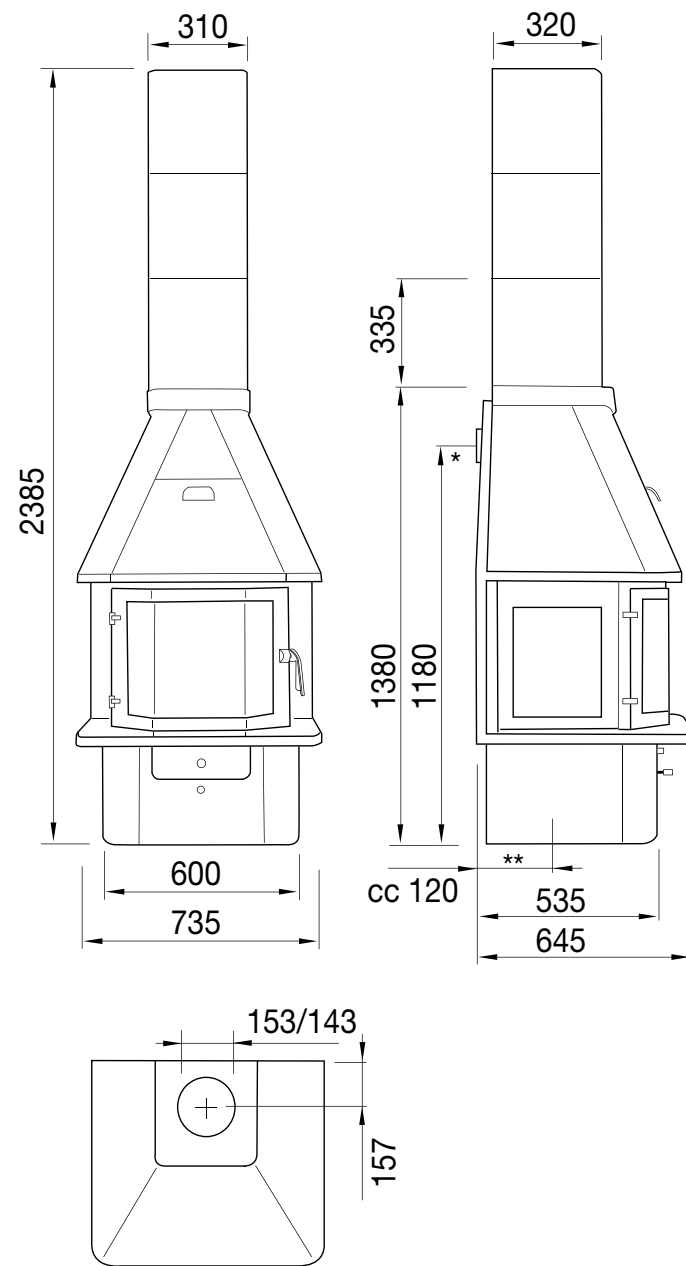

Tekniska data:	
Vikt stomme:	100 kg
Vikt täljsten (ej svep):	200 kg
Effekt:	3-12 kW
Rökstos:	Ø inv. 143 mm
Uppvärmningsyta:	35-150 m²
Typgodkännande:	SITAC 0053/06






Tillbehör:
Skorstensinklädnad i täljsten vid toppanslutning
– *Vi rekommenderar max fem sektioner*
Övergång till rökrör (150 mm)
Anslutningsrör samt murstos (150 mm)
Golvplåt
Anslutningssats för tilluft

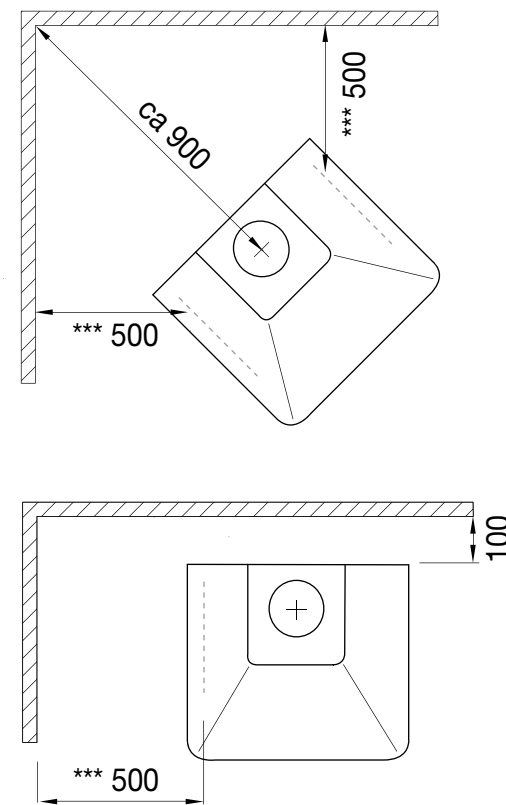






* Uttag för bakanslutning
 ** Anslutning för friskluft, Ø 100
 *** Avstånd till glas

Sverigekassetten

Sverigekassetten 1



Sverigekassetten 2




* Kassetten kan specialbeställas med fast toppanslutning.

Tekniska data:


Vikt Sverigekassetten 1:	95 kg
Vikt Sverigekassetten 2:	120 kg
Effekt Sverigekassetten 1:	max 10 kW
Effekt Sverigekassetten 2:	max 12 kW
Typ- och miljögodkänd:	SITAC 0189/04

Alla mått i mm. Angivna mått kan ha en differens på +/- 5 mm.


Sex steg till skönare värme




Kontrollera att skorstenen är frisk och tag bort eller spärta spjället. Gör ren den gamla eldstaden.




Vinkla in stödben med anslutning, rör och isolering. Antal rör kan variera.




Justera höjden på stödbenet. Isoleringen kan utföras på flera sätt.



Lyft in kassetten och för den mot anslutningen. Anslutningens bultar skall passa in i bakstycket.




Med den unika kilen kan du justera höjden exakt på kassetten. Dra fast kassetten mot anslutningen.




Sätt ev. dit ett galler. Innan premiärelldningen ringer du Skorstensfejarmästaren för besiktning.

Svenska Klassiker


Westbo Ornament/Standard



Vy framifrån

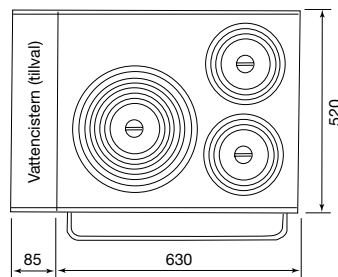


Vy uppfifrån bakanslutning

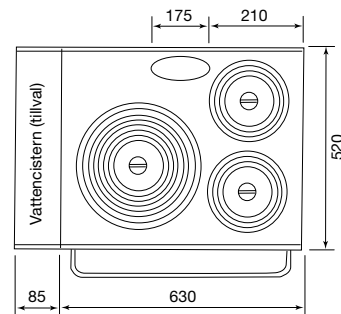


Vy uppfifrån toppanslutning

Tillbehör:
Oval inmurningsstos
vid bakanslutning
Oval/rund övergångsstos
vid toppanslutning
Vattencistern
Vedlucka
Bakugnslucka

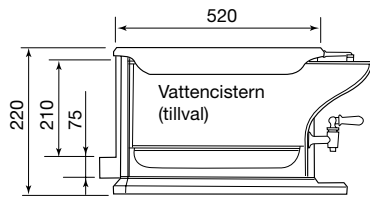


Vy från sidan

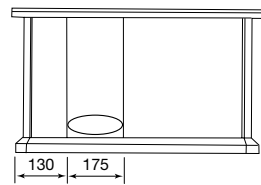


Vy bakifrån


Husqvarna 1827

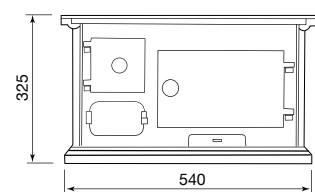


Vy framifrån

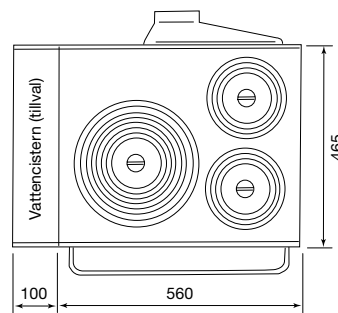


Vy uppfifrån bakanslutning

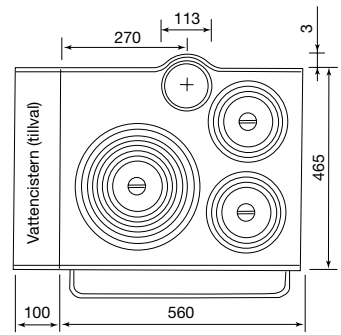



Vy uppfifrån toppanslutning

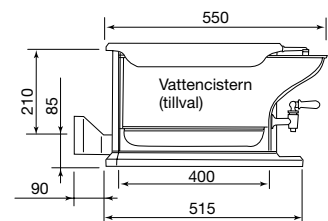

Vy från sidan

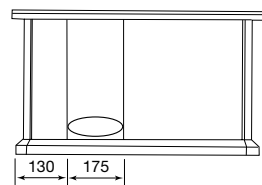


Vy bakifrån

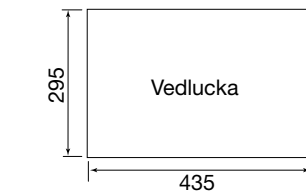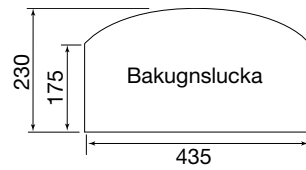

Inmurningsmått


Svenska Klassiker

Ankarsrum




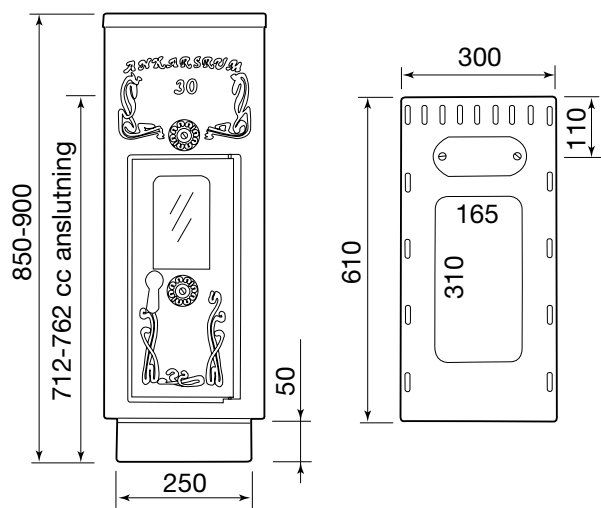


Tekniska data:
Rökrörsanslutning: Ø utv. 125 mm
Vikt: ca 135 kg
Medeleffekt: 8 kW

Westbo Classic

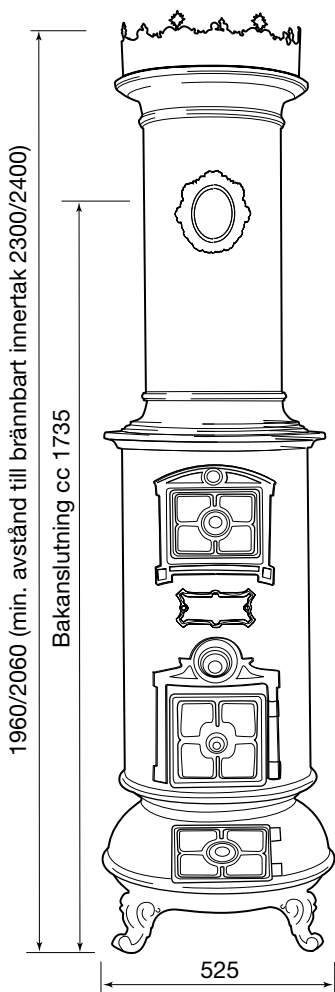

Tekniska data:
Rökrörsanslutning: Ø utv. 125 mm
Vikt: ca 230 kg
Medeleffekt: 9,1 kW
Verkningsgrad: 71%
Typ- och miljögodkänd: SITAC 0844/98

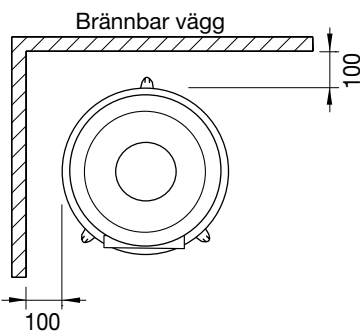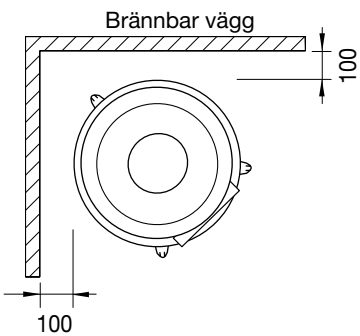

Alla mått i mm. Angivna mått kan ha en differens på +/- 5 mm.

