

PREMODUL

SKORSTENSSYSTEM



Placera din kamin där du vill!

Premodul är en modern stålskorsten som gör det möjligt att placera din kamin där du vill utan en murstock.

Premodul tillverkas av NIBE Braskvärm i Sverige och är mycket prisvärd.





PREMODUL



Handöl 54

LÄTT ENKEL SÄKER FLEXIBEL

En minst lika viktig del som eldstaden är valet av skorsten. Du ska tryggt kunna lita på att skorstenen på ett säkert sätt transporterar bort rökgaserna. Vår skorsten ger maximal säkerhet och är konstruerad och godkänd för de flesta biobränslen. Den får anslutas till eldstäder med upp till 120 kW effekt och 450°C rökgastemperatur.



Premodul är en helhetslösning – från skorstenshuv till takgenomföring och anslutning till kamin. Premodulskorstenen har ett genomtänkt yttertakspaket där, i princip, allt ingår. Alla ytterdetaljer är lackerade i svart färg och helhetsintrycket blir därmed enhetligt och elegant. Rören invändigt kan fås i fyra olika kulörer, svart, grå, aluminium eller vit.

Premodulskorstenen är ett flexibelt skorstenssystem som passar de flesta hustyper. Den är enkel att montera, inga spännband eller låsbleck behövs och den får monteras genom både övervåning och vindsutrymme utan att byggas in i schakt. Det spar både tid och pengar vid installation. En annan fördel med att välja stålskorsten är att den snabbt blir uppvärmd och skapar drag och på så det blir enkelt att elda.



LÄTT

Skorstenen väger bara 12 kg/meter och kan därför enkelt hanteras av bara en person. Innerröret är tillverkat av rostfritt stål och har lång livslängd.



ENKEL

Skorstensmodulerna är mycket enkla att montera ihop. Inga spännband eller låsbleck behövs



SÄKER

Skorstenen får monteras genom både övervåning och vindsutrymme utan att byggas in i schakt. Det enda som krävs är ett fritt område på 50 mm.




FLEXIBEL

Premodulskorstenen går att vinkla efter 27, 38 eller 45 graders taklutning. På så vis kan skorstenen komma ut närmarenock, vilket är att föredra.

PREMODULSKORSTENEN HAR MÅNGA MÖJLIGHETER

- 1 Med vinklad skorsten.
- 2 Monterad genom yttervägg och upp längs fasaden.
- 3 Med fristående vinkelmodul bakom eldstaden.
- 4 Rakt upp från eldstaden.
- 5 Monterad genom yttervägg, vinklad och upp längs fasaden.

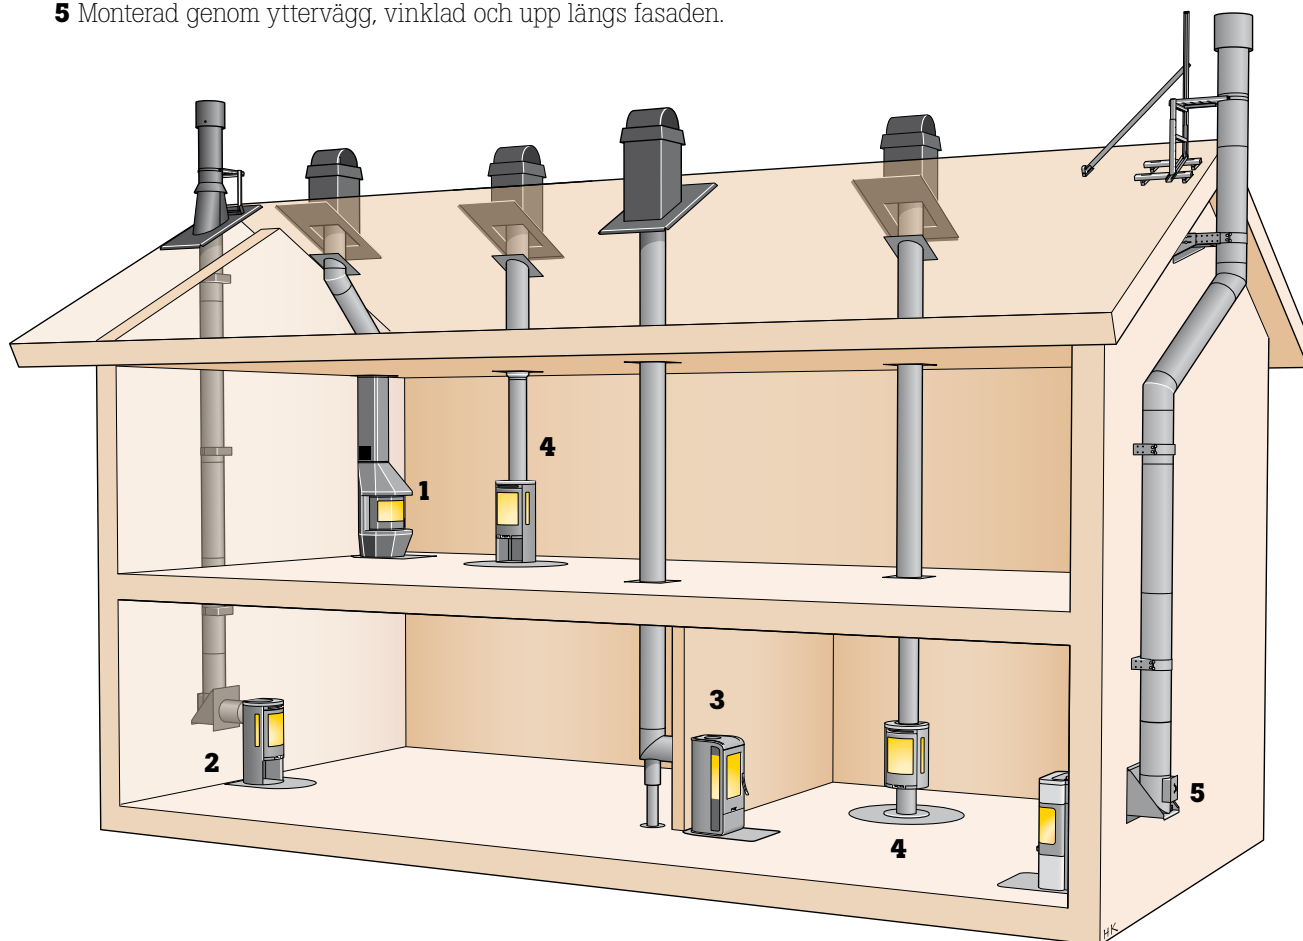

BYGGANMÄLAN

En bygganmälan krävs innan en installation av skorsten kan godkännas av en sotare. Ansökan lämnas in till byggnadsnämnden i din kommun.



10 ÅRS GARANTI

Vi har lång erfarenhet av skorstenstillverkning och kan tryggt lämna tio års funktionsgaranti på Premodul. För mer information, se separata garantivillkor.

DET HÄR FINNS ATT VÄLJA PÅ

FÄRG

Välj färg efter kaminfärg eller vad som passar bäst hemma hos dig, svart, grå, krom eller vit. Krom och vit finns endast i helisolerat utörande.



FYRKANTIG ELLER RUND HUV

Fyrkantig eller rund huv finns att välja på till ytter-taket.




RAKT ELLER VINKLAT RÖR

Rakt eller vinklat rör finns att välja på. Vi har vinklar för de vanligaste taklutningarna 45°, 38° och 27°. Genom att vinkla skorstensröret blir det möjligt att komma närmare tacknock. Vinkling kan behövas också för att kunna passera en träbalk eller något annat hinder.



HUR SER DET UT I DITT HUS?

RAK SKORSTEN

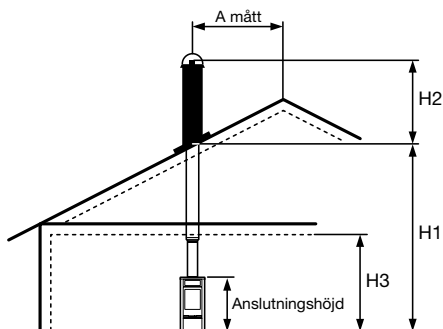

VILKET MÅTT HAR DU?

H1 = Mått från golv till tak utvändigt.

H2 = Mått från tak utvändigt till överkant skorsten.

H3 = Mått från golv till första tak invändigt.


H4 = Mått från golv till hörn på utvändig första vinkel.

H5 = Mått på sidoförskjutning c/c.

H6 = Mått från kaminrygg till c/c vertikalt rökrör.


RAK SKORSTEN

ryggås

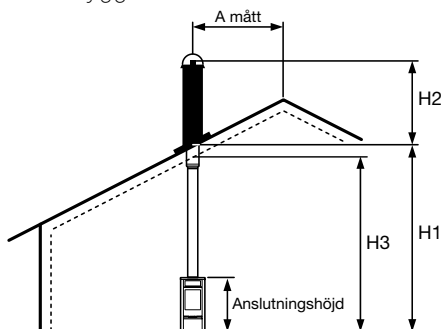


RAK SKORSTEN

fristående


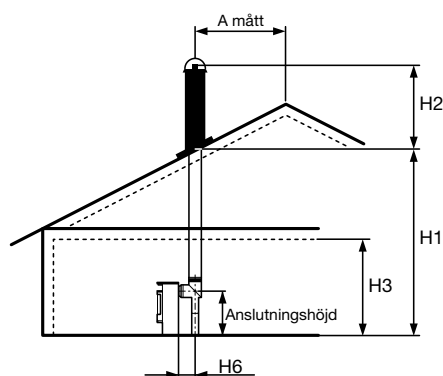


VINKLAD SKORSTEN

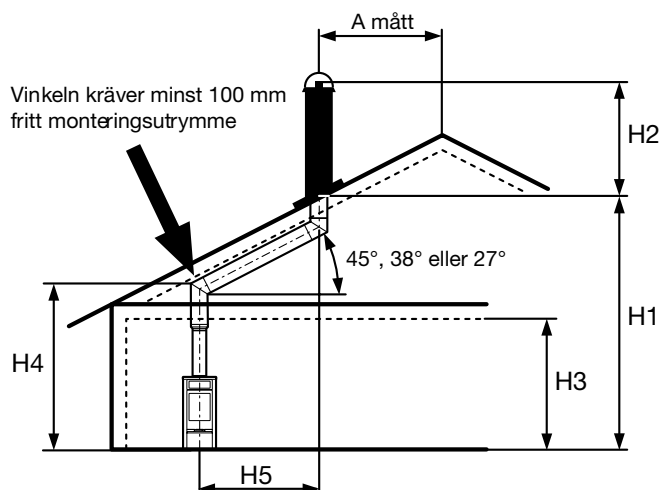

VINKLAD SKORSTEN

fristående

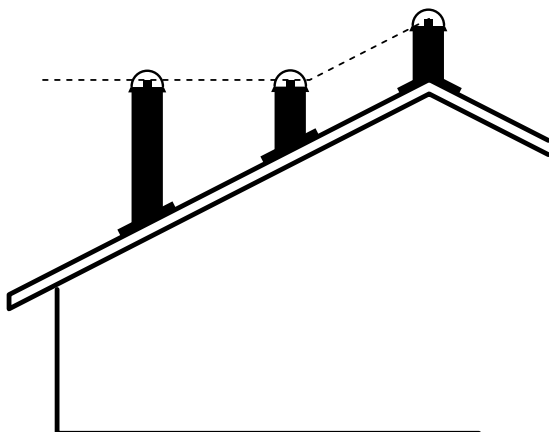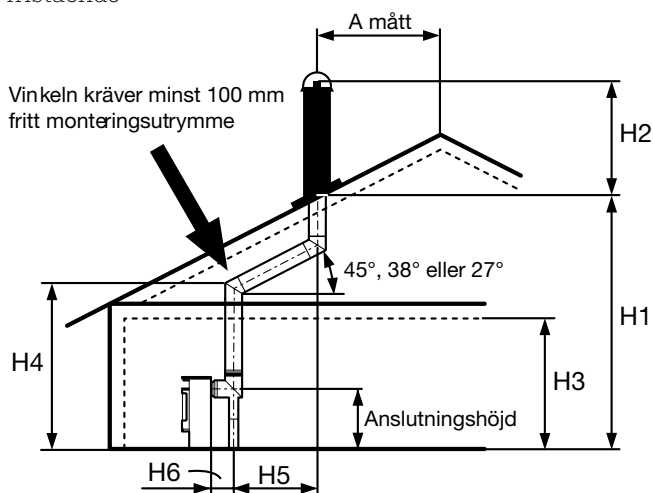

Alla detaljer är tillverkade i lackerad plåt med hög korrosions- och väderbeständighet. Helhetsintrycket blir mycket enhetligt och elegant. En skorsten består inte bara av ett rökrör och isolering utan minst lika viktigt är funktionen ovan yttertak. Premodulskorstenen har ett genomtänkt och komplett yttertakspaket där i princip allt ingår (förutom eventuella taksteg, som anpassas individuellt efter takpannebeklädnad).

Skorstenshuven anpassas på plats efter rökrörets verkliga höjd över tak och beslagen finns för alla taklutningar upp till 45 grader, även för placering mitt i taknocken. Huvttaket, som skyddar mot regn och snö, är vindsäkrat med en hasp som enkelt kan öppnas vid sotning. Genialt, genomtänkt och praktiskt.


SKORSTEN ÖVER NOCK

Skorstenen måste alltid vara minst en meter hög över taktäckningen och aldrig sluta under taknockens nivå.


HUR SER DET UT I DITT HUS?



UTVÄNDIG SKORSTEN, RAK ELLER VINKLAD

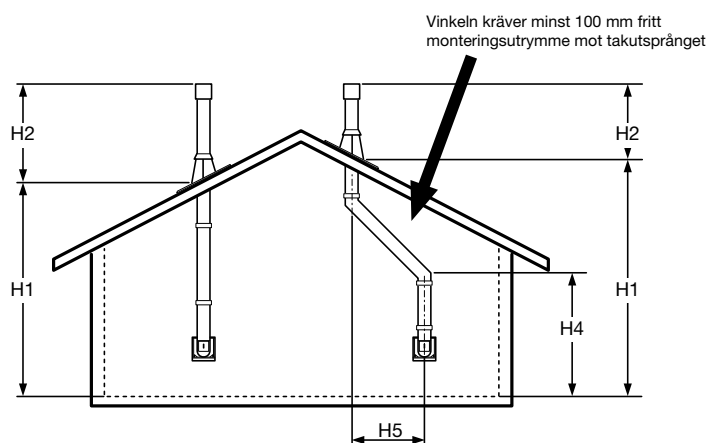

UTVÄNDIG SKORSTEN RAK

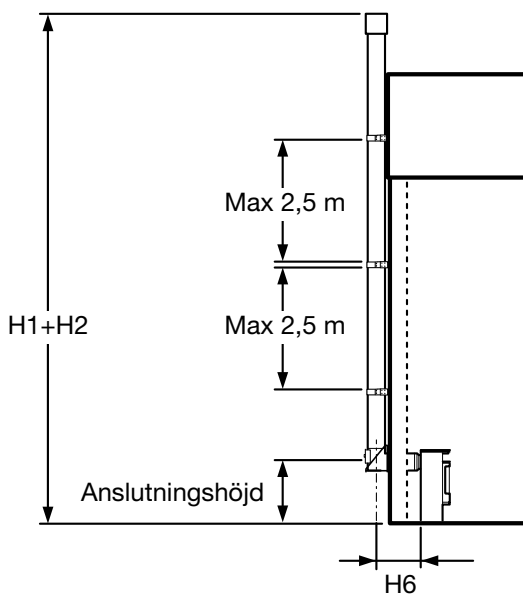

SOTLUCKA

KRAV OCH SÄKERHET

P-MÄRKT

Som första skorsten i Sverige är Premodul P-märkt av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. För att uppfylla kraven krävs noggranna säkerhetstester och hållfasthetstester.



Contura 550

MATERIALET I PREMODUL

INNERRÖR

Det rostfria innerröret (inre diameter 150 mm) är först valsat och sedan plasmasvetsat i specialmaskin. Därefter är det utkragat i den övre änden, så att nästa rör går inuti. Nedtill har röret fått en rilla som har till uppgift att garantera rörets rundhet, hålla distans till isoleringen och förhindra lufttransport.

Det rostfria röret är anpassat för all slags vedeldning, det vill säga torra rökgaser och passar därför till alla typer av bräsvärme produkter.



ISOLERING

Isoleringen i skorstenen är av högsta kvalitet. Den tillverkas av formpressad stenull med högsta tänkbara isoleringsförmåga. Isoleringen är 60 mm tjock och har så god isoleringsförmåga att skorstenen utan vidare kan placeras bara 50 mm från brännbar byggnadsdel.

Isoleringen har en komförtäta av aluminium för bekvämare hantering. Vid monteringen sammanfogas isoleringen i skarvarna med en aluminiumtejp. Därmed blir isoleringen sammansatt till en hel enhet, helt utan skarvar, och påverkas inte av eventuella rörelser i skorstensröret.

De exakta installationsmåttarna finns i Premodulskorstenens utförliga monteringsanvisning.



MANTEL

Den yttre plåtmanteln är lackerad med en miljövänlig pulverlack, svart, grå, vit eller krom som är mycket motståndskraftig mot repor. Mantlarna skjuts i varandra och tack vare att skarvband inte behövs blir skarven mellan de olika sektionerna mycket diskret.

Vid monteringen kan innerrör, isolering och mantel hanteras var för sig, vilket minskar risken för skador på mantlarna.

Eftersom hela skorstenen inomhus är mantelförsedd stabiliseras också skorstenen och skyddas isoleringen från yttre skador.

Mantelns yttre diameter är 280 mm. Till vissa kaminmodeller kan startmodulens yttre diameter vara 226 mm.





Contura 660T

PREMODULS OLIKA DELAR



SKORSTENSMODUL

(fullisolerad)


Ø280 mm

Bygglängd 1200 mm



ÖVERGÅNGSKONA

från Ø226-Ø280 mm

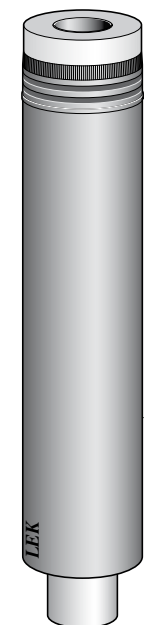

STARTMODUL,

(halvisolerad)

Ø226 mm

Bygglängd 1080 mm

Bygglängd 750 mm



STOPPBRICKA



STARTRÖR

Specialanpassad till
respektive kaminmodell



SKARVMODULER

(halvisolerad)

Ø226 mm

Bygglängd

1000 mm

500 mm

300 mm

200 mm



SKARVMODULER

(fullisolerad)


Ø280 mm

Bygglängd

500 mm

300 mm

200 mm

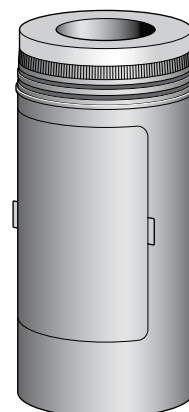

SOTNINGSMODUL

(fullisolerad)

Ø280 mm

Bygglängd

500 mm



SLUTMODULER

(fullisolerad, ej

mantlad)

Ø280 mm


Bygglängd

1200 mm

500 mm

300 mm

200 mm




SKORSTENSVINKEL

45°

38°

27°

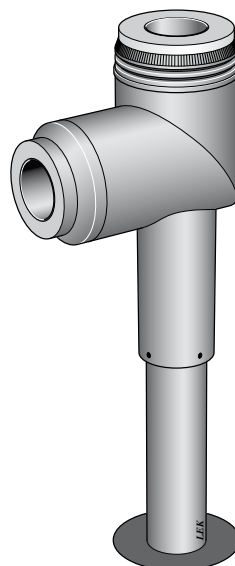

FRISTÅENDE VINKEL med låg fot

Höjd från golv till centrum
505-780 mm

hög fot

Höjd från golv till centrum
780-1050 mm

PREMODULS OLIKA DELAR



SPJÄLLMODUL

Rökgasspjäll för reglering av drag i skorsten.

Yttermått :Ø280mm

Bygglängd: 300mm


FAKTA PREMODULSKORSTENEN

Diameter ytermantel (utvändigt)	226/280 mm
Diameter innerrör (invändigt)	150 mm
Användningsområde	Vedeldning
Vikt	12 kg/m
Max rökgastemperatur	450° C
Installationsavstånd till brännbar byggnadsdel	50 mm
Certifieringsnummer för P-märkning	220304
Typgodkännandenummer	220305

Certifieringskod SS-EN 1856-1:T450-N1-D-Vm-L20080-G(50)


SOTLUCKA

Skorstenar är godkända att vinklas 45 grader utan att någon sotlucka monteras. Men när skorstenen ska vinklas efter 38 eller 27 graders taklutning ingår alltid en sotningsmodul (längd 500 mm) som placeras mellan vinklarna.

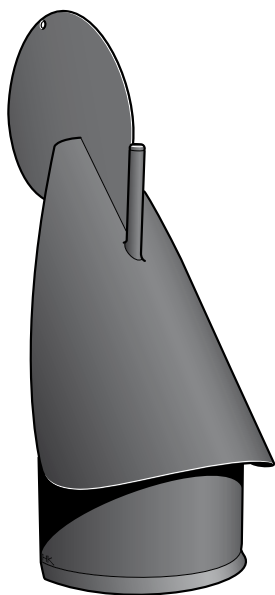

BALLERINA

Skorstensflöjel med fäste. En dekorativ avslutning som kan ersätta regnhuven. Finns för 133, 150, 168 samt 194 mm rökrördiameter. Montagesats till murad skorsten finns.

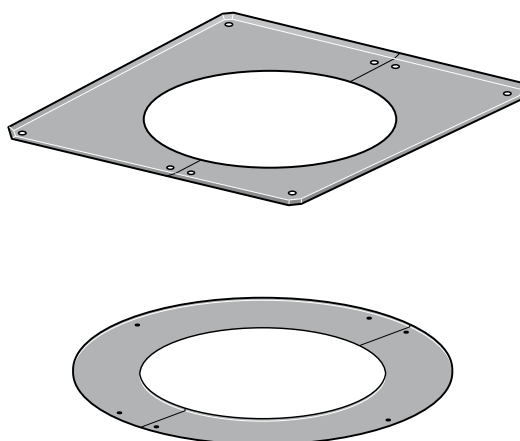


INNERTAKSTÄTNING

Fyrkantig eller rund. Den fyrkantiga finns i flera olika modeller beroende på taklutning. Den runda finns enbart till plant tak. Fyrkantig innertakstättning är standard men kan ersättas av rund utan pristillägg.

Premodul tillverkas av NIBE Brasvärme, ett affärsområde inom börs-noterade NIBE Industrier. Nibe Brasvärme är marknadsledande i Skandinavien på brasvärmeprodukter och har marknadens bredaste sortiment under egna välkända varumärken som Handöl, Contura, Cronspisen och Roslagsspisen.

NIBE Brasvärme har erkänt bra produkter med god förbrännings-teknik. Den moderna tillverkningsprocessen möjliggör en hög kvalitetsnivå. Dessutom är NIBE kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och innehar även miljöcertifieringen ISO 14001. De flesta av Handöl och Conturas braskaminer är dessutom svanenmärkta.



NIBE BRASVÄRME
BOX 134
SE-285 23 MARKARYD
www.nibefire.se